

TÁBLÁZATKEZELÉS EXCEL 1 KONZULTÁCIÓ

1. FELADAT: ADATOK BEVITELE, IGAZÍTÁSOK

TIPP Jó adatok például: Helló, „Szia”, 3,14, 14.10.8, 9:50, igaz, Hamis, '123.

Rossz adatok, amelyek nem azok lesznek, aminek szánjuk, hanem más típusú adatok, például 3.14, 2014.13.8, 2:3:4:5, true, '123.

Jó adat:	Helló	„Szia”	3,14	2014.10.08	9:50	IGAZ	HAMIS	123
Rossz adat:			14.márc	2014.13.8	2:3:4:5	true		'123

Ennek megfelelően **jobbra** igazodik:

minden helyes dátum pl. 2011.12.24

minden helyes szám: pl. 9999

minden helyes idő adat: 12:12 (óra:perc) és 12:12:12 (óra:perc:mp)

Ennek megfelelően **balra** igazodik:

minden szöveg

minden amit direkt ' jellel kezdünk

minden olyan számnak vagy dátumnak kinéző adat, amit rosszul adunk meg: pl. 2017.13.12, 12:12:12:12,

#HIBA! hibaérték

Ennek megfelelően **középre** igazodik:

logikai értékek: IGAZ, HAMIS

hibaértékek: #HIV! #HIÁNYZIK! (mert ezek keresőfv.-ek hibaértékei)

2. FELADAT: FÁJLFORMÁTUMOK

Mi igaz a CSV fájlra?

Pontosvesszővel tagolt szövegfájl. Megnyitáskor (betöltéskor) varázsló vezet végig az adatok konvertálásáig. Excelben is létrehozható, de nem menthetünk bele formázást: pl. színeket, betűformátumot sem, diagramot meg pláne nem.

Mi igaz a PRN fájlra?

Szóközzel tagolt szövegfájl. Megnyitáskor (betöltéskor) varázsló vezet végig az adatok konvertálásáig. Excelben is létrehozható, formázott szöveget (színeset is) ment, csak az aktív lapot menti.

Az alábbiak közül mi igaz a táblázatkezelőkre az adatokkal kapcsolatban?

2. feladat

 Az alábbiak közül mi igaz a táblázatkezelőkre az adatokkal kapcsolatban?

- ☒ Az adatok igazítása alapértelmezésben azok típusától függ.
- ☐ Logikai adatok megadása közvetlenül nem lehetséges, csak operátort tartalmazó kifejezések segítségével.
- ☒ A táblázatkezelő a valós számokat lebegőpontos kódolással ábrázolja.
- ☐ A számadatok tudományos megjelenítését a cellában T betű jelöli.
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

3. FELADAT: NÉV MEZŐ

A név mező használható kijelölésre is, nem csak név megadására. Ehhez a következő hivatkozási operátorok ismeretére van szükség.

Tartományoperátor : (kettőspont, pl. C2:D5)

Metszetoperátor : (szóköz, pl. A1:C3 B2:D6)

Egyesítő operátor ; (pontosvessző, pl. A2;C2:D5)

- a következő ábrán látható területet:

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Megoldás: B3:C5;C5:D7 (fontos, hogy a fehér kijelölés hol marad a végén!, meg a haladási irány is!)

 Az ábra alapján válaszoljon a kérdésre, hogyan tudjuk kijelölni a területet Név mező segítségével?

MEGJEGYZÉS A blokkok megadásánál haladjon mindig az A oszloptól kezdődően jobbra, majd az 1. sortól lefelé! Ne használjon rögzítéseket (\$)!

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Név mező: ¹A1:C3;C6;C8

1/1 pont

Leírás alapján:

 Mit írunk a név mezőbe ha az A oszlopot és a 3-5. sorokat szeretnénk kijelölni?

MEGJEGYZÉS A blokkok megadásánál haladjon mindig az A oszloptól kezdődően jobbra, majd az 1. sortól lefelé! Ne használjon rögzítéseket (\$)!


Név mező: ¹A:A;3:5

1/1 pont

4. FELADAT: NÉV MEZŐ

4. feladat

 Csoportosítsa a kifejezéseket a kijelölt cellák alkotta alakzat szerint! A kijelölt alakzat tetszőleges helyen keletkezhet.

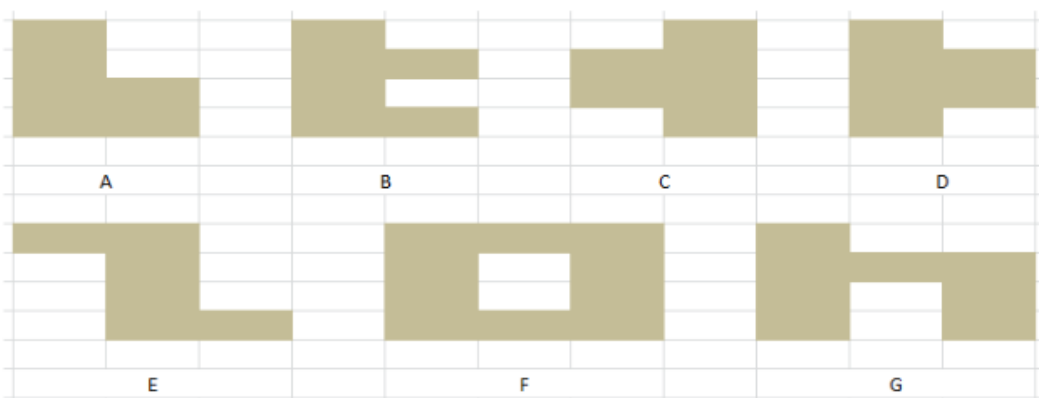

A alakzat:  <<
B alakzat:  <<
C alakzat:  <<
D alakzat: B3:A3;A5;A4:B4;A2
E alakzat:  <<
F alakzat: A1:C1;C1:C4;B4;A2:A4
G alakzat: A1:A4;C2:C4;C2:B2
egyéb alakzat vagy hibás kifejezés:  <<

0/1 pont

5. FELADAT: IGAZ/HAMIS

szerkesztés, másolás, mozgatás, törlés

pl.: Ha a másolási és a beillesztési terület nem azonos, a másolás nem végezhető el. H
cella tartalma, megjelenített érték, tényleges érték

pl.: A megjelenített értéket befolyásolhatja a cella szélessége is. I
keresés

pl.: Keresni csak egy adott munkalapon belül lehet. H